

专业级音箱系列

主要特点：

- ▶ 90° × 90°均衡覆盖范围
- ▶ 30°监听角度
- ▶ 12"定制低音单元，提供高效的电声转换率
- ▶ JBL 2408-2压缩高音单元，降低系统失真率
- ▶ 箱体采用15 mm夹板，表面覆以DuraFlex™涂层
- ▶ 两处嵌入式手柄，方便搬运与搭建
- ▶ 高硬度前置钢网，有效保护箱体内元件
- ▶ 可旋转式JBL COMMERCIAL铭牌

应用：

- ▶ 适用于商用固装扩声应用中的舞台监听

CV3012M/99是JBL专为商业固定安装扩声应用而设计的12"两分频式舞台监听扬声器系统。

CV3012M/99采用一只12"定制化低音单元与一只JBL 2408-2压缩高音单元，具有高分辨率、低失真度与低功率压缩等优势。CV3012M/99采用90° × 90°号角，可在不同规模的舞台空间形成均衡的声场覆盖。CV3012M/99的箱体采用高品质夹板，驱动单元与电路元件摆位经多轮科学计算与模拟优化，以降低系统体积与总重，同时亦能呈现最佳的频率响应与最低的箱内谐振。

CV3012M/99可提供30°的监听角度。两处嵌入式手柄方便用户搬运与搭建。一对NL4 Neutrik Speakon®连接器分别位于箱体两侧，可用于多只扬声器系统并联。CV3012M/99外箱覆以DuraFlex™耐磨涂层，前置网罩采用高硬度钢材，以提升整体系统的使用寿命。

CV3012M/99舞台监听系统适用于商业用途扩声应用，如酒楼酒店的宴会派对活动扩声等，其高度的可靠性、出众的易用性以及卓越的音质可令用户与听众受惠。



规格：

系统：	
频率范围 (-10 dB) ¹ :	54 Hz – 20 kHz
频率响应 (±3dB) ¹ :	85 Hz – 20 kHz
覆盖范围:	90°×90°
额定功率 (IEC, 2小时) ³ :	350 W / 700 W / 1400 W (连续/音乐/峰值)
最大声压级 (1m) ² :	123 dB (129 dB峰值)
系统灵敏度 (2.83V@1m) ¹ :	97.5 dB
额定阻抗:	8 Ω
驱动单元:	
低音单元:	1 × 12"低音单元, 2.5"音圈
高音单元:	1 × 2408-2, 1.5"音圈, 单环振膜
外观:	
箱体:	20°边角梯形结构, 15mm白杨木夹板, 带嵌入式手柄; 30°监听角度
表面处理:	黑色DuraFlex™涂层
网罩:	喷粉涂层, 1.5 mm穿孔钢
输入连接器:	一对NL4 Neutrik Speakon®, 支持并联式连接
尺寸 (H × W × D) :	285.5 mm × 600 mm × 388 mm (11.2 in × 23.6 in × 15.3 in)
净重:	15.55 kg (34.3 lbs)


1 全空间 (4π) 条件下测定

2 最大声压级根据额定功率计算所得


3 IEC标准、峰值因数为6 dB的粉红噪声下进行2小时测试

▶ CV3012M/99 12英寸两分频舞台监听扬声器

频率响应:

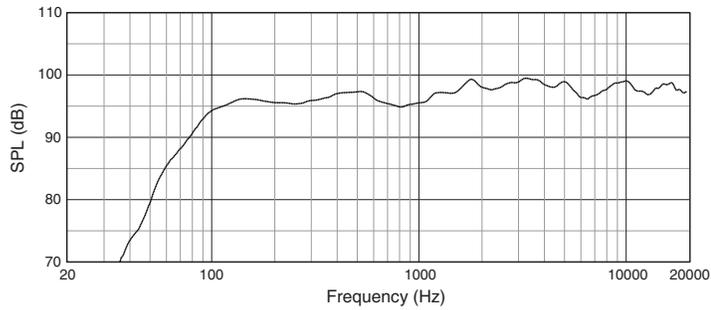


覆盖范围:

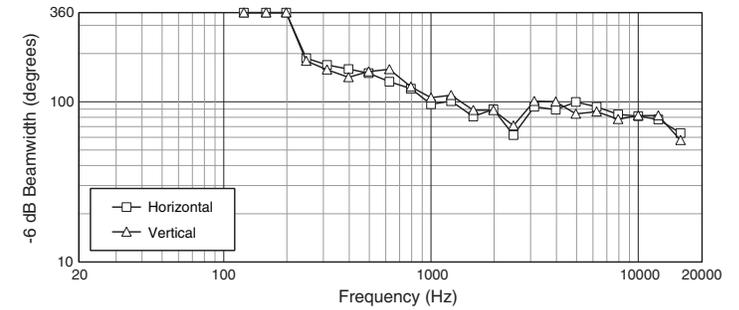

外观尺寸:

单位: mm (inch)

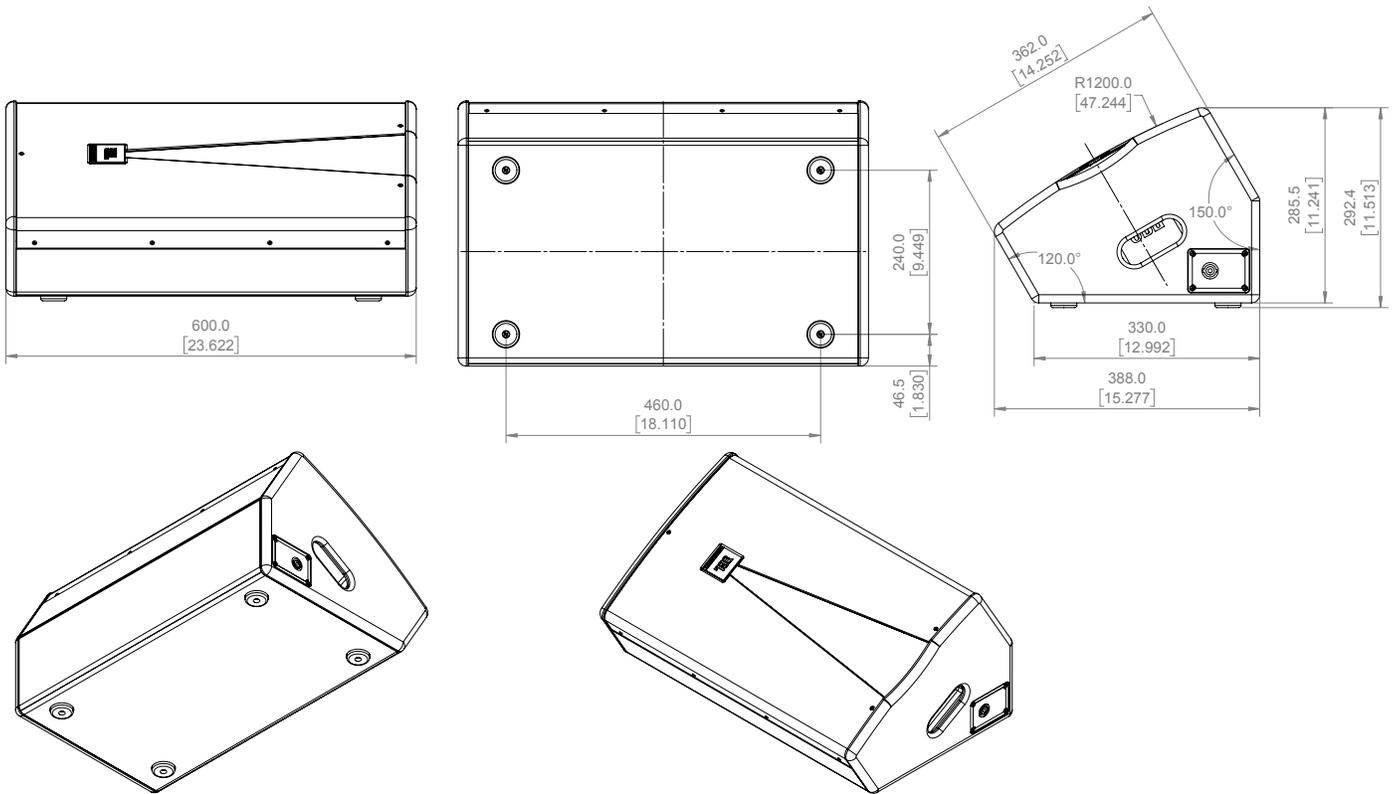

“harmanpro”
官方微信公众平台



“哈曼专业音响中国”
官方新浪微博

JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.

© Copyright 2018 JBL Professional
www.jblpro.com

SS CV3012M/99

SZ

07/05/18